

園芸散水用具総合カタログ

WATERING TOOLS CATALOGUE



散水ノズル

タイマー

ドリップシステム

ホースリールセット

スプリンクラー

ホース継手、蛇口継手

各種ホース(灌水用、ノズルセット、コイルホース)

 YUAN MEI



40年の培われた技術と創造性

1978年 以来の信頼される名まえ

源美は 品質向上と新たな創造を押し進める会社です。多くの年月の間、我々は品質、デザイン、お客様満足のために園芸散水産業において絶えず新しい標準をつくっています。

390 件ものパテントで業界をリード

源美は この業界において、開拓者として常に新たな道を探しています。絶え間なく変化するお客様からのご要望のため、経験豊富な R/D チームのスタッフはコンピューターによる3Dデザインのモデリングや3Dプリンターなどの最新技術を駆使しています。



コンピューターによるデザインと迅速なモデル作成による精密な設計

90% の社内生産による製造技術の蓄積

源美は 工場内の自動化ラインや検査設備を社内にて製作しています。効率化と製品の信頼性向上のため、製品の 90% 以上が社内生産設備によるものです。



標準化と自動化による高効率化

ワンストップソリューション (全てを源美で解決)

源美は お客様により大きな満足を提供することを約束します。さらなる散水ツールの充実のため、独自の製品デザインや商品化を行っています。

年間 25 トン以上の炭素排出の削減

包装梱包の再検討や生産工程の改善向上、従業員トレーニング、最適材料の選択、生産機械や工具などのアップグレードにより環境に与える影響を減らすべく努めています。



目 次

 散水ノズル	P02
 タイマー	P11
 ドリップシステム	P17
 ホースリールセット	P21
 スプリンクラー	P27
 グリーンクーラー、ミストスタンド	P33
 ホース継手、蛇口継手	P37
 空ホースリール、ホースハンガー	P47
 灌水ホース、ホース&ノズルセット、 コイルホースセット	P49

ワンタッチ前レバー 5パターン大流量ノズル



BIG(ビッグ)
大流量のノズル
スピーディな散水

ロック付きレバー
握って通水、離せば自動でロック
もう一度握って離すと止水の片手簡単操作
人さし指操作で強く握りやすい

流量調節
レバーを押し上げると大流量、
下げると小流量



YM77856 **NEW**
ワンタッチ前レバー
5パターン大流量ノズル

- 5種の水 flow が選択可能
- 無段階の水 flow 調整
- 大きいノブで水量調整も簡単
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF



YM77852
ワンタッチ前レバー
5パターンノズル

- 5種の水 flow が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- 無段階の水 flow 調整
- 水量調節ノブ付



YM77851
ワンタッチ前レバー
5パターンノズル

- 5種の水 flow が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- レバーロック機能付
- 無段階の水 flow 調整





握ったときだけ水の出るレバーロック機能

レバーのロックについて
レバーのロックノブを上にする、レバーはフリーとなりレバーを握っている間だけ通水します。ロックノブが下がってれば通常状態でレバーを握ることにより通水、止水を繰り返します。



YM77957

ワンタッチ前レバー
5パターンノズル

- 5種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF



YM77978

ワンタッチ前レバー
7パターンノズル

- 7種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF



YM78957

ワンタッチメタル前レバー
5パターンノズル

- 5種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- レバーロック機能付
- 水量調節ノブ付



YM77958

ワンタッチ前レバー
5パターンノズル

- 5種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- レバーロック機能付



YM77979

ワンタッチ前レバー
7パターンノズル


- 7種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- レバーロック機能付



YM78979

ワンタッチメタル前レバー
7パターンノズル

- 7種の水流が選択可能
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF
- レバーロック機能付
- 水量調節ノブ付





ダイヤル

回転させることにより、水の
出方が変わります

流量調節

レバーを押し上げると大流量、
下げると小流量

トーチタイプ ミニノズル



YM77941 **NEW**

トーチタイプミニ 4パターンノズル

- 4種の水なが選択可能
- 無段式の水なが調整
- 親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ



YM77942

ワンタッチミニ 4パターンノズル

- 4種の水なが選択可能
- 無段式の水なが調整
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF



YM77943 **NEW**

ワンタッチ前レバーミニ 4パターンノズル

- 4種の水なが選択可能
- 無段式の水なが調整
- レバーのワンタッチ操作で ON-OFF






YM77074
PC 7パターン前レバーノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ
- 使いやすい前レバー
- 水量調節ノブ付



YM75174
メタル前レバー
7パターンノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ
- 使いやすい前レバー
- 水量調節ノブ付



YM75136
メタル前レバー
ジェットノズル

- 先端ソフトリングで衝撃から守る
- 手にやさしいソフトグリップ
- 水量調節ノブ付
- 使いやすい前レバー



YM77147
PC 4パターンガンノズル

- 4種の水流が選択可能
- 無段式の水流量調整
- 使いやすい前レバー
- 水量調節ノブ付



YM78079
メタル前レバー
7パターンノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ
- 使いやすい前レバー
- 水量調節ノブ付



YM78036
メタル前レバー
ジェットノズル

- 先端ソフトリングで衝撃から守る
- 手にやさしいソフトグリップ
- 使いやすい前レバー
- 水量調節ノブ付





指一本で ON-OFF と水形調整ができます

ミニ回転レバーは小さな力で動きます 水圧が高くても固くなりません



YM76537 **NEW**

ワンフィンガーコントロール
ジェットノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 広角散水から強いジェット噴流へ自在に変化



YM76531 **NEW**

ワンレバーコントロール
ジェットノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 広角散水から強いジェット噴流へ自在に変化



YM76511 **NEW**

ワンレバーコントロール
ジェットノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 広角散水から強いジェット噴流へ自在に変化
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM76533 **NEW**

ワンレバーコントロール
ビッグヘッドノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 広角散水から強いジェット噴流へ自在に変化
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



すでに欧州では人気が出ています

指一本で ON-OFF と流量調整ができます



YM76554 **NEW**
ワンフィンガーコントロール
5パターンノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 5種の水流が選択可能
- 中央から跳ね返りの少ないソフトな気泡入り水流
- 水量じゅうぶんな大きなスクリーン
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM76552 **NEW**
ワンレバーコントロール
5パターンノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 5種の水流が選択可能
- 中央から跳ね返りの少ないソフトな気泡入り水流
- 水量じゅうぶんな大きなスクリーン
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM76515 **NEW**
ワンフィンガーコントロール
シャワーノズル

- 指操作の ON-OFF& 水形調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- シャワー専用
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM76574 **NEW**
ワンフィンガーコントロール
7パターンノズル

- 指操作の ON-OFF& 流量調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 7種の水流が選択可能 (先端回転)
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM76571 **NEW**
ワンレバーコントロール
7パターンノズル

- 指操作の ON-OFF& 流量調整
- 手にやさしいソフトグリップ
- 7種の水流が選択可能 (先端回転)
- まわりを覆うソフトカバーが衝撃から守ります



YM70317

ファンシャワーノズル
トーチタイプ

- 親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ
- ワイドなシャワーで広く散水



YM74191

9パターンノズル
トーチタイプ

- 親指操作の ON-OFF& 流量調整ノブ
- 9種の水流が選択可能



洗車・家まわりの清掃や庭木の水やりに

水洗浄、(洗剤を入れて) 泡洗浄を簡単切替え



水洗浄



泡洗浄

YM79971

洗車用 7パターンノズル

- 目盛付洗剤容器付
- 洗剤量調節ダイヤル付
- すぐロック解除可能なレバーボタン
- 7種の水 flow が選択可能



YM69112-33

洗車用 10パターンノズル


- 目盛付洗剤容器付
- 洗剤量調節ダイヤル付
- 10種の水 flow が選択可能
- 使いやすい前レバー
- 首振りタイプ
- 水量調節ノブ付
- 全長約 84 cm






YM73065
PC 6パターンガンノズル

- 6種の水流が選択可能




YM73365
PC 6パターンガンノズル

- 6種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ




YM71978
メタル
7パターンガンノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ



YM73378
PC 7パターンガンノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ



YM73376
PC 7パターンガンノズル

- 7種の水流が選択可能
- 手にやさしいソフトグリップ



YM73047
PC 4パターンガンノズル

- 4種の水流が選択可能
- 無段階式4パターンの散水



花にやさしい 散水ノズル

やさしい水流で土はねしにくく
植物をいためにくい



YM66446

18 インチ ロングノズル

- 2種の水流（シャワー、霧）が選択可能
- 使いやすい前レバー
- 手にやさしいソフトグリップ
- 全長約 51 cm



YM66426

28 インチ ロングノズル

- 2種の水流（シャワー、霧）が選択可能
- 使いやすい前レバー
- 手にやさしいソフトグリップ
- 全長約 77 cm



YM66576

28 インチ 7パターンロングノズル

- 7種の水流が選択可能
- 使いやすい前レバー
- 手にやさしいソフトグリップ
- 全長約 77 cm



YM69010 NEW

28 インチ ロングノズル

- シャワー専用
- ノブ操作で水量調節と ON-OFF 機能
- 手にやさしいソフトグリップ
- 全長約 78 cm




園芸散水用品

タイマー



スマートタイマー YM25569、YM25416-01 の液晶表示

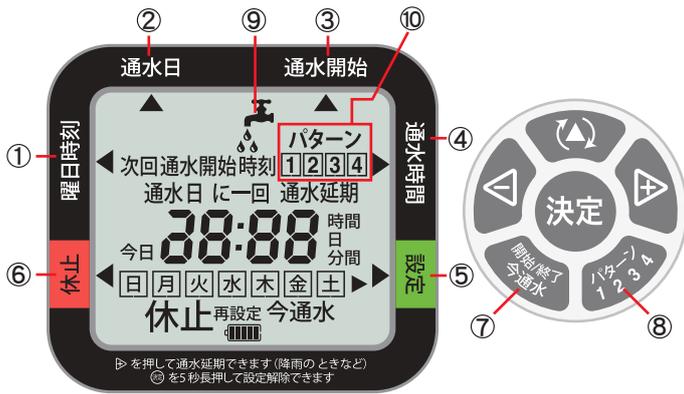

- ① - 現在時刻の設定
- ② - 通水日の設定 (1日に一回～7日に一回)
- ③ - 通水開始時刻の設定
- ④ - 通水時間の設定 (最長 360分)
- ⑤ - ①～④の条件を実行することを設定
- ⑥ - 設定した条件での通水を休止することの設定
- ⑦ - 今すぐ通水できるボタンです (最長 360分)
カーソルが設定あるいは休止の位置のときだけ使用可能
- ⑧ - パターン 1, 2, 3, 4 を選定するボタンです
- ⑨ - 通水中に表示されます
- ⑩ - 1日に4通りの通水時刻と通水時間を分単位で入力できます



YM25569 NEW スマートタイマーⅡ

- 1日4回の通水が自由な時間にセットできます
- セットしていなくても、今すぐ、必要に応じて通水できます。
(今すぐ通水モード)
- 次回以降の通水を休止できます。(通水休止モード)
- 水分たっぷりのときは次回の通水開始を延期できます。
(通水延期モード)
- 先端丸型 (直径 14~18 mm) の蛇口に適合
- また、蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1 に
取り付け可能



YM25416-01 NEW スマートタイマー

- 1日4回の通水が自由な時間にセットできます
- セットしていなくても、今すぐ、必要に応じて通水できます。
(今すぐ通水モード)
- 次回以降の通水を休止できます。(通水休止モード)
- 水分たっぷりのときは次回の通水開始を延期できます。
(通水延期モード)
- 先端丸型 (直径 14~18 mm) の蛇口に適合
- また、蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1 に
取り付け可能




通水予約で、 自動で簡単に通水します

外出や旅行などの不在時での庭木などへの水やりのタイミングを逃しません



節水自動タイマーネオの液晶表示

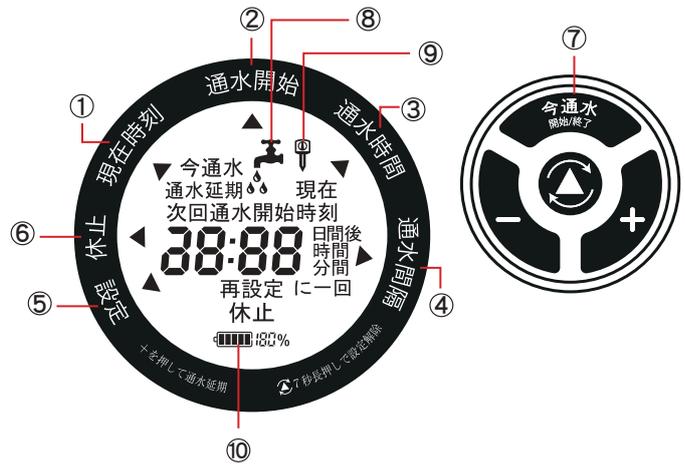


YM25381 **NEW**

節水自動タイマーネオ

- 通水予約で、自動で簡単に通水します
- 外出や旅行などの不在時での庭木などへの水やりのタイミングを逃しません
- 設定操作がさらに簡単になりました
- 大きく見やすい表示文字を採用
- 先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
- また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4、G1 に取り付け可能

- ① 現在時刻の設定
- ② 通水開始時刻の設定
- ③ 通水時間（最長 360 分）の設定
- ④ 通水間隔（頻度）の設定
- ⑤ ①~④ の条件を実行することを設定
- ⑥ 設定した条件での通水を休止することの設定
- ⑦ 設定条件にかかわらず押せば「今から通水」します またもう一度押すと止水します
- ⑧ 通水中に表示されます
- ⑨ YM25256 土中水分センサーを接続したときに表示されます
- ⑩ 内部の乾電池残量が数字で表示されます

標準型 YM25257 の液晶表示

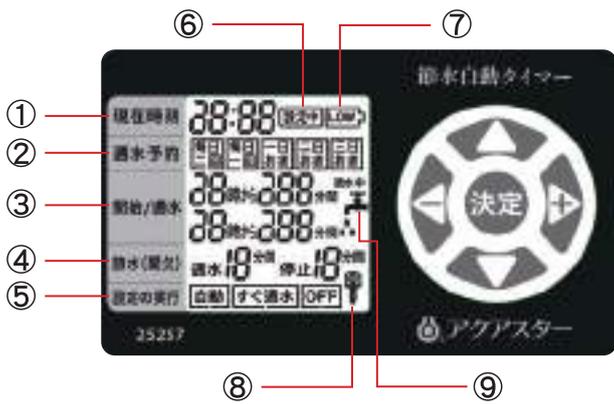

- ① - 現在時刻の設定
- ② - 通水間隔（頻度）の設定
- ③ - 通水開始時刻、通水時間の設定
- ④ - 通水時間中の通水休止時間設定
（通水を一時中断することで水の土中へのしみ込みを待ちます）
- ⑤ - ①-④の設定条件を実行することや"今すぐ"通水することを設定します
- ⑥ - 各条件を設定中に表示されます
- ⑦ - 内部の乾電池残量が数字で表示されます
- ⑧ - YM25256 土中水分センサーを接続した時に表示されます
- ⑨ - 通水中に表示されます



YM25257

節水自動タイマー 標準型

- 通水予約で、自動で簡単に通水します
- 外出、旅行などの不在時での庭木などへの水やりのタイミングを逃しません
- 土中の水分を感じて通水を制御する水分センサーもオプションで取り付け可能
- 水のやり過ぎを防ぎます（雨の日など、水分が多過ぎれば水やりを自動で中止します）（土中水分センサー利用の場合）
- 先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
- また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1 に取り付け可能



YM25258

節水自動タイマー 簡易型

- 標準型タイマーに比べると、やや機能を減らした簡易型
- 最低限の機能で設定操作が簡単
- 先端丸型（直径 14~18 mm）の蛇口に適合
- また蛇口ニップルを外すと管用平行ねじ G3/4, G1 に取り付け可能



YM25300
ダイヤルタイマー
(乾電池式)

- 左ダイヤルは通水間隔:1時間~1週間の11通り
- 右ダイヤルは通水時間:1分~120分の10通り
- 通水を遅らせること可能(土中水分多いとき)



YM25107
ぜんまい式タイマー
(最高120分)

- 先端丸型の蛇口(直径14~18mm)に適合
- 管用並行ねじG3/4,G1にも取り付け可能
- コネクター使用でホースへ接続できます
- 手にやさしいダイヤルソフトカバー



※首まで埋めて使用します

YM25256
土中水分センサー

- 5段階の水分レベル検出とOFF機能付
- 節水自動タイマーYM25257, YM25281へ取り付け可能
- コードの長さ5m





雨どいの洗い流し、 車の底など手の届きにくいところの洗浄に便利

手の届きにくいところの洗浄用。

奥まったところ、高所、裏側など散水、泥落とし、汚れ落とし、雨どいに溜まった落葉流しなどに便利



YM69101

メタルパイプ伸縮式広角ノズル

- 手の届きにくいところの洗浄用
- 奥まったところ、高所、裏側など散水、泥落とし、汚れ落とし、雨どいに溜まった落葉流しなどに便利
- 先端ノズルは 330° 回転どの方向にも向けられます
- ノズル孔より強力広角水流
- メタル製中継ぎパイプ最長約2メートルまで伸ばせます



YM85050

水の通るデッキブラシ ワイド

- パイプを通じてブラシに直接給水
- 手元で水の ON-OFF、水量調整可能
- 伸縮パイプで全長は 110~175 cm



YM85051

水の通るデッキブラシ

- パイプを通じてブラシに直接給水
- 手元で水の ON-OFF、水量調整可能
- 伸縮パイプで全長は 100~170 cm

園芸散水用品

ドリップシステム





マイクロドリップシステム



YM12080
90° 広角ノズルスパイク付

- 散水角度 90°
- 水量調節コック付
- 接続チューブ内径 4.6 mm 用
- 散水方向自在



YM12081
180° 広角ノズルスパイク付

- 散水角度 180°
- 水量調節コック付
- 接続チューブ内径 4.6 mm 用
- 散水方向自在



YM12083
シャワーノズルスパイク付

- 散水角度 360°
- 水量調節コック付
- 接続チューブ内径 4.6 mm 用



YM12090
ロータリースプリングラースパイク付

- 散水角度 360°
- 水量調節コック付
- 接続チューブ内径 4.6 mm 用



YM92181
ミストノズルスパイク付

- チューブ内径 4.6 mm 用
- 霧状散水
- ノズル部分が首振り可能



YM92182
ドリップノズルスパイク付

- チューブ内径 4.6 mm 用
- ノズル孔より水滴が連続的に落下
- ノズル部分が首振り可能



YM23321
水量調節コック

- チューブ内径 4.6 mm 用



YM12000
チューブ支え用スパイク

- チューブ内径 4.6 mm 用



ミスト



YM23325
ミストノズル

- チューブ内径 4.6 mm 用
- 霧状散水



ドリップ



YM23326
ドリップノズル

- チューブ内径 4.6 mm 用
- ノズル孔より水滴が連続的に落下



YM96079
マイクロドリップシステム(給水チューブとスプリンクラー)

- 内径 4.6 mm のチューブを採用
- 各種マイクロスプリンクラーがセットされており、多様な少量給水用途に対応可能




YM23333
T型継ぎ手

- チューブの分岐用
- チューブ内径 4.6 mm 用



YM20320E
逆流防止器

- 管用並行ねじ G3/4



YM20830E (管用平行ネジタイプ)
4分岐チューブジョイントコネクター

- 管用平行ねじ G3/4
- 接続チューブ内径 4.6 mm 用
- チューブをナットで締め付け、抜けにくい
- 各分岐には止水栓付



YM02300
ドリップチューブ

- YM02300-15 m
- YM02300-50 m
- チューブ内径 4.6 mm



YM22430E
キャップナット

- 止水用キャップ



YM20804E
アダプター

- 管用平行ねじ G3/4 パイプから内径 4.6 mm チューブ接続用



YM20831E (管用平行ねじタイプ)
4分岐チューブジョイントコネクターコック付

- 管用平行ねじ G3/4 取り付け用
- 各分岐には水量調節コック付
- チューブ内径 4.6 mm 用





お庭の散水を楽しむ

連結可能で複数本の使用できます
変形の御庭にも好適！

YM97063 **NEW**

スプリンクラー (シンプルデザイン)

- ガーデンホース (内径 12~15mm、外径 20mm まで) に使えます
- 散水半径約 5 m (水圧: 0.4MPa)
- 扇形散水範囲を 5° から 360° (全周) にセットできます
- 工具なしで散水範囲をセットできます



散水扇形の角度は狭い 5° から完全な円形まで可能



散水扇形はどの向きでも自由に変えられます



水量調節コック



工具なしで散水範囲をセットできます

YM12313

フラスースプリンクラー (アークタイプ)

- ガーデンホース (内径 12~15mm、外径 20mm まで) に使えます
- 散水半径約 5 m (水圧: 0.4MPa)
- 扇形散水範囲を 5° から 360° (全周) にセットできます
- 工具なしで散水範囲をセットできます



散水範囲は狭い扇形 5° から円形 360° まで自由に変えられます



散水方向が円周方向のどの向きにでも変えられます



水量調節コック



工具なしで散水範囲をセットできます



YM22423

止水キャップ

(フラスースプリンクラー用)



YM22524

ネジ / ホース継ぎ

(管用平行ねじ G3/4 / 内径 12~15 mm ホース)



YM22504

ネジ / ホース継ぎ

(管用平行ねじ G3/4 / 内径 12~15 mm ホース)



YM22501

ニップル / ホース継ぎ

(ニップル / 内径 12~15 mm ホース)

園芸散水用品

ホースリールセット





大きなハンドルで握りやすく巻取りに便利


ホースは本体下にある巻取り口から本体内に入るため、安定して巻取できる

10m YM93072-10M NEW 10M 巻きタイプミニカバーリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- トーチタイプミニ4パターンノズル付
- 蛇口コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き **耐圧** 糸入りホース



トーチタイプ
ミニ4パターンノズル
(YM77941)

10m YM96007-10M
10M ミニホースリールセット

15m YM96007-15M
15M ミニホースリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- PC 6パターンガンノズル付
- 蛇口コネクター付



耐圧
系入りホース




PC6パターンガンノズル (YM73065)

10m YM96061-10M
10M ミニホースリールセット

15m YM96062-15M
15M ミニホースリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- PC 6パターンガンノズル付
- 蛇口コネクター付



耐圧
系入りホース



PC6パターンガンノズル (YM73065)


10m YM98002-10M
10M 巻きタイプミニホースリールセット

15m YM98002-15M
15M 巻きタイプミニホースリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- ワンタッチミニ4パターンノズル付
- 蛇口コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
系入りホース



ミニ4パターンノズル (YM77942)



手を汚さず
巻き取れる

移動が楽ラク車輪付




20m YM01051-01A-20M NEW
20M ホースカートセット

- グリップ付パイプフレームは伸縮タイプ、持ちやすい長さに調整できます
- ホース内径 12 mm、外径 16 mm
- ワンタッチ前レバー5パターンノズル付
- 蛇口コネクターとL型コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
糸入りホース

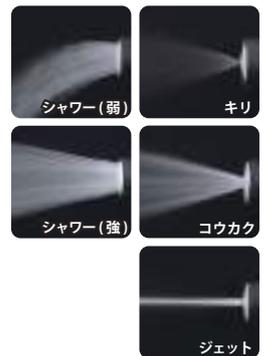

ワンタッチ前レバー
5パターンノズル
(YM77852)

15m YM96030
15M オープンホースリールセット

20m YM96031
20M オープンホースリールセット

30m YM96032
30M オープンホースリールセット

- ホース内径 12 mm、外径 16 mm
- PC 6パターンガンノズル付
- 蛇口コネクター付



耐圧
糸入りホース



PC 6パターン
ガンノズル (YM73065)

15m YM97012
15M ステップ付きホースリールセット

20m YM97013
20M ステップ付きホースリールセット

30m YM97014
30M ステップ付きホースリールセット

- ホース内径 12 mm、外径 16 mm
- ワンタッチ前レバー5パターンノズル
- 蛇口コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
糸入りホース



ワンタッチ前レバー
5パターンノズル (YM77957)

15m YM97051
15M カバー付きホースリールセット

20m YM97052
20M カバー付きホースリールセット

30m YM97053
30M カバー付きホースリールセット

- ホース内径 12 mm、外径 16 mm
- ワンタッチ前レバー5パターンノズル
- 蛇口コネクターとL型コネクター付



水量
調節
機能付

ホースを紫外線から守るカバー付
庭の片隅に気持ち良く置けます



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
糸入りホース



ワンタッチ前レバー 5パターンノズル (YM77852)



手を汚さず
巻き取れる

コンパクトで使いやすい


10m YM98008-10M
10M ミニカバーホースリールセット

15m YM98009-15M
15M ミニカバーホースリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- ワンタッチミニ4パターンノズル付
- 蛇口コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
糸入りホース



ミニ4パターンノズル
(YM77942)


10m YM98011-10M
10M ミニカバーホースリールセット

15m YM98012-15M
15M ミニカバーホースリールセット

- ホース内径 7.5 mm、外径 11 mm
- ワンタッチミニ4パターンノズル付
- 蛇口コネクター付



ホースがすべりやすい縦溝付き
耐圧
糸入りホース



ミニ4パターンノズル
(YM77942)

園芸散水用品

スプリンクラー



芝生や庭木に最適

YM11536 NEW

三脚式 4パターン
ギヤードライブスプリンクラー

- 4種の水流を目的に応じ使い分け可能
- 狭い扇形から円形まで、散水範囲は調整可能
- 高さ 150 cm まで伸ばせます



三脚式 4 パターン ギヤードライブスプリンクラー

4 種の水ながり選択可能：



縦扇形吐水



横扇形吐水



太い線状吐水



細い線状吐水

360 円形、お望みの
扇形に散水



高さ調節は調節リングを回して
150cm まで伸ばせます



ナットを締め付け固定



パイプ端をホースの
コネクターにワンタッチ接続



芝生や庭木に最適

YM15084

霧スプリンクラー

- 細かな霧状散水
- 360度へ同時に



YM12210

ターレットスプリンクラー

- 5パターンの散水
- スパイク付



YM14126

ツアームスプリンクラー

- 回転しながら円形散水
- 散水直径: 10m (0.4 MPa)



YM14237

スーリアームスプリンクラー

- 回転しながら円形散水
- 散水直径: 12m (0.4 MPa)



YM2203

フラスプリングラー

- シャワー状散水
- 散水直径: 8m (0.4 MPa)



YM13434

メタルスーリアームスプリンクラー

- 回転しながら円形散水
- 金属製
- 散水直径: 12m (0.4 MPa)



YM12116

インパクトスプリンクラー

- 360度散水 (散水角度調整可能)
- メタルスパイク付
- 散水直径: 12m (0.4 MPa)



YM11216

インパクトスプリンクラー

- 360度散水 (散水角度調整可能)
- メタルスパイク付
- 散水直径: 12m (0.4 MPa)



散水範囲（扇形から円形まで）は調整簡単



多様な水流を目的に応じ使い分け可能



YM12836 NEW
4パターン ギャードライブ
スプリンクラー

- 360度散水
(扇形散水範囲調整可能)
- スパイク付




YM14665 NEW
6パターン ギャードライブ
スプリンクラー

- 360度散水
(扇形散水範囲調整可能)
- 遠距離、近距離の2段階切替板付き




霧状 (近くへ霧雨状態)
半径最大約 4M

ストレート (遠くへ飛水)
半径最大約 8M

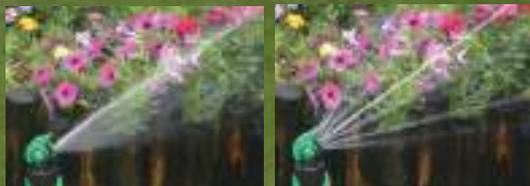

乱流 (広い範囲へ)
半径最大約 6M

雨降り状態 (広い範囲を均一に)
半径最大約 6M



YM11223
4パターン ギャードライブ
スプリンクラー

- 360度散水 (扇形散水範囲調整可能)
- メタルスパイク付



YM14607
4パターン ギャードライブ
スプリンクラー

- 360度散水
(扇形散水範囲調整可能)





芝生や庭木に最適

YM17172-043 NEW

16穴 オシレートスプリンクラー

- アルミフレームチューブ
- ニップル、コネクター付
- 散水範囲 18m×15m (0.4MPa)
(散水範囲調整可能)



YM18172-113 NEW

16穴 オシレートスプリンクラー

- アルミフレームチューブ
- ニップル、コネクター付
- 散水範囲 18m×15m (0.4MPa)
(散水範囲調整可能)



グリーンクーラー、ミストスタンド



ミストのクーラー、霧を使って涼しく演出

蛇口につないで簡単なミストシャワー！

YM06902

ミストスタンド

- 水道水の霧で周りを冷やす
- ノズルが 360 度回転 (散水角度調整可能)



ホース断面	適合ホース
内径	Φ 12~15mm
外径	Φ 20mmまで
種類	耐圧ホース

回転自在

2つのノズルが回転自在、上下左右
どの方向にも霧吹き可能、ノズル穴
は金属製、性能安定、長寿命



ホースへの接続にはワンタッチで簡単




コック付コネクターで止水、通水が
手元でできる



グリーンクーラーの特長

特長 1

電気不要のエコなクーラー、微細な霧がすばやく蒸発し、その気化熱が周囲の熱をうばい気温を下げます

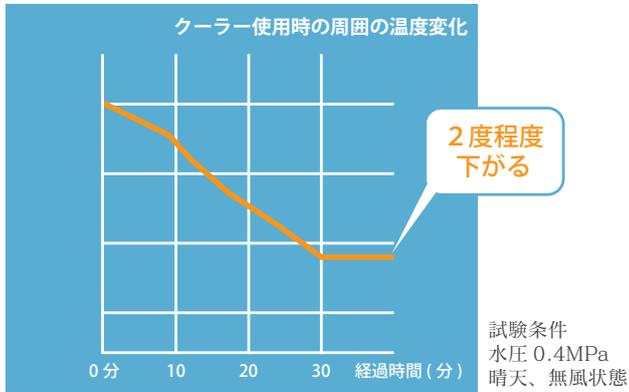


特長 2

- ❖ 使用水量は1分間約130ml 環境にも、家計にも優しい
- ❖ 1時間使っても約2円 (1ℓ = 0.24円, 東京の水, 参考値です)
- ❖ 少ない水量と水道代で長時間使っても安心

水圧	0.3Mpa	0.4Mpa	0.5Mpa
使用水量	約110ml/分	約130ml/分	約150ml/分

※お庭やベランダで使える、電気不要で経済的
ご家庭で使用中のホース(耐圧)をご使用ください

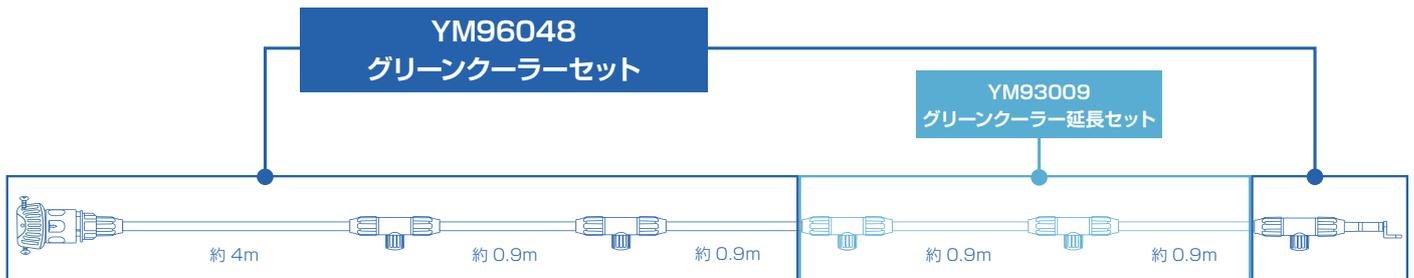

YM96048
グリーンクーラーセット

- 蛇口につなぐだけ、電気不要のエコなクーラー
- 細かい霧が降り注ぎます
- 霧の気化熱でまわりの熱をうばいます
- 適合蛇口: 先端丸型で直径14mm~18mmのもの

梱包内容	
● ノズル×3	● 取り付けネジ×6
● クリップ×5	● 蛇口ニップル×1
● コネクター×1	● ホース長合計約5.8m
● ホースエンド×1	



YM93009
グリーンクーラー延長セット

- 延長分1.8m + ノズル2個

梱包内容	
● ノズル×2	● 取り付けネジ×4
● クリップ×4	● ホース長合計約1.8m

ホース継手、蛇口継手



1つの蛇口を
マルチに利用

ホースを外さず
手洗い・水汲み **3機能**



曲がる継手

ホースの使い方に
合わせてコネクター
の向きが換えられます



三つの機能



下方へのストレート
とシャワーおよび
横方向ホース接続



YM22239

分岐蛇口ダブルポート、シャワー付き

- 先端丸型 (直径 14~18mm) 蛇口に適合します
- 三つの機能: 下方へのストレートとシャワーおよび横方向ホース接続
- お庭のお手入れのあと、ホースを外さず、手が洗えます

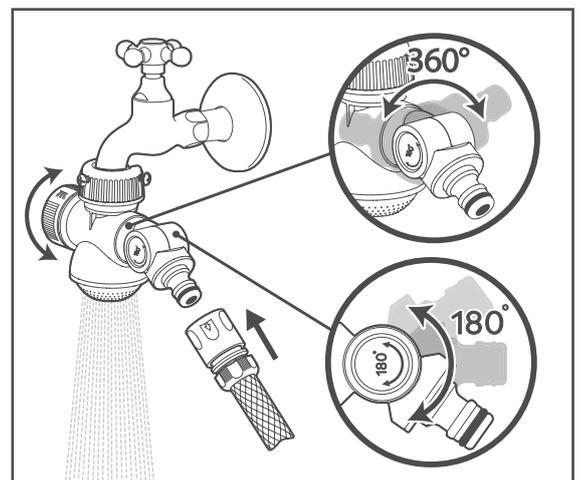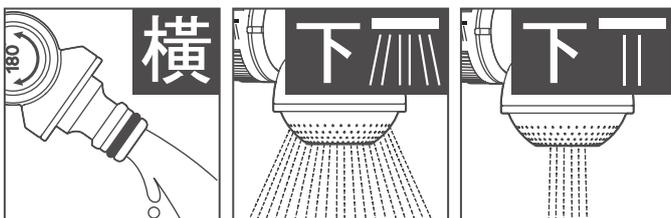



YM23123
ネジ付蛇口ニップル
(管用平行ねじ G3/4)



YM23122
蛇口ニップル



普通
ホース
G↔G

YM23122+YM24017
蛇口コネクターセット



細
ホース
G↔G

YM23122+YM24026
蛇口コネクターセット
(ミニホース用)



YM22424
ネジ付蛇口ニップル
(管用平行ねじ G1/2)



YM22426
ネジ付蛇口ニップル
(管用平行ねじ G3/4)



普通
ホース
G↔G

YM22424+YM24017
ネジ付蛇口ニップルセット
(管用平行ねじ G1/2)



普通
ホース
G↔G

YM22424+YM24284
ネジ付蛇口ニップルセット
(管用平行ねじ G1/2)



YM22234
蛇口用Y型分岐
コック付きニップル



YM92264(22820+23123)
蛇口用コック付4分岐ニップル



YM92268(22820+20617)
コック付4分岐ニップル



YM23127
ピッタリ蛇口
先端丸型 (直径 14~18mm) の
蛇口に適合



細
ホース

YM22731 **NEW**
ミニホース
接続用ニップルアダプター




細
ホース

YM22732 **NEW**
ミニホースジョイント



細
ホース
普通
ホース

YM22733 **NEW**
ミニホース
接続用ナットアダプター

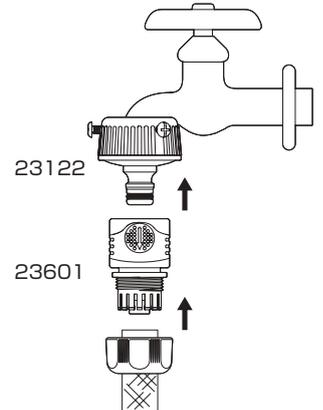

コネクター記号の説明

太ホース 内径: 15-18 mm / 外径: 25 mm までのホースに適合

普通ホース 内径: 12-15 mm / 外径: 20 mm までのホースに適合

細ホース 内径: 7.5-9 mm / 外径: 12 mm までのホースに適合



手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

G↔G ロック付



YM24142
コック付きコネクター



YM24144
コック付きコネクター-L



YM24152
コック付きコネクター



YM24154
コック付きコネクター-L




YM24133
コック付き
コネクターニップル



YM24123
コック付き
コネクターニップル



YM95224(22231+22326+24011x3)
コック付き
三方ジョイント



カギマークのついたコネクターは
ロック機能付きです。
コネクターをロックすればノズルなど接続
されたものが不意に外れることを防ぎます。
1. コネクターの可動筒をロックの方向に
回すとロックされます。
2. の方向に回し、可動筒を引き下げると
コネクターは外れます。

コネクター記号の説明

太 内径：15-18 mm / 外径：25 mm
までのホースに適合

普通 内径：12-15 mm / 外径：20 mm
までのホースに適合

細 内径：7.5-9 mm / 外径：12 mm
までのホースに適合



手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む



ロック付



普通
ホース

YM24011
コネクター



普通
ホース

YM24012
コネクターストップ付



普通
ホース



YM24017
コネクター



普通
ホース



YM24018
コネクターストップ付



太
ホース

YM24039
コネクターL



太
ホース

YM24040
コネクターLストップ付



太
ホース



YM24037
コネクターL



太
ホース



YM24038
コネクターLストップ付



普通
ホース



YM29201
コネクター



普通
ホース



YM29202
コネクターストップ付



普通
ホース



YM24203
コネクター



普通
ホース



YM24204
コネクターストップ付



太
ホース



YM29205
コネクターL



太
ホース



YM29206
コネクターLストップ付



太
ホース



YM24207
コネクターL



太
ホース



YM24208
コネクターLストップ付

コネクター記号の説明

太 内径：15-18 mm / 外径：25 mm
ホース までのホースに適合

普通 内径：12-15 mm / 外径：20 mm
ホース までのホースに適合

細 内径：7.5-9 mm / 外径：12 mm
ホース までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

ロック付



コネクターへのホースの取付方法

1. コネクターのホース固定ナットを外しホースを通します。
2. ホースをコネクターのツメの内側に奥まで差込ます。
3. ホース固定ナットを最後までしっかりと締めつけてください。



YM24203-01
コネクター
(メタルナット)



YM24204-01
コネクターストップ付
(メタルナット)




YM24207-01
コネクターL
(メタルナット)



YM24208-01
コネクターLストップ付
(メタルナット)



YM29201-02
コネクター
(ロングナット)



YM29202-02
コネクターストップ付
(ロングナット)



YM24203-02
コネクター
(ロングナット)



YM24204-02
コネクターストップ付
(ロングナット)



YM29205-02
コネクターL
(ロングナット)



YM29206-02
コネクターLストップ付
(ロングナット)



YM24207-02
コネクターL
(ロングナット)



YM24208-02
コネクターLストップ付
(ロングナット)

コネクター記号の説明

太 ホース
内径：15-18 mm / 外径：25 mm
までのホースに適合

普通 ホース
内径：12-15 mm / 外径：20 mm
までのホースに適合

細 ホース
内径：7.5-9 mm / 外径：12 mm
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

ロック付



普通
ホース
太
ホース

YM24016
万能コネクター



普通
ホース
太
ホース

YM24013
万能コネクターストップ付



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24014
万能コネクター



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24015
万能コネクターストップ付



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM29209
万能コネクター



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM29210
万能コネクターストップ付



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24211
万能コネクター



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24212
万能コネクターストップ付



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24211-02
万能コネクター
(ロングナット)



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24212-02
万能コネクターストップ付
(ロングナット)



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24211-01
万能コネクター
(メタルナット)



普通
ホース
太
ホース
G→G

YM24212-01
万能コネクターストップ付
(メタルナット)



普通
ホース

YM22523
ホースジョイント



太
ホース

YM22533
ホースジョイントL



普通
ホース

YM22523-02
ホースジョイント
(ロングナット)



太
ホース

YM22533-02
ホースジョイントL
(ロングナット)

コネクター記号の説明

太 内径：15-18 mm / 外径：25 mm
ホース までのホースに適合

普通 内径：12-15 mm / 外径：20 mm
ホース までのホースに適合

細 内径：7.5-9 mm / 外径：12 mm
ホース までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

G→G ロック付



細
ホース

YM24028
ミニコネクター



細
ホース

YM24029
ミニコネクターストップ付



細
ホース



YM24026
ミニコネクター



細
ホース



YM24027
ミニコネクターストップ付



YM24061
コネクター 12 ミリ
(ホース内径: 12mm)



YM24062
コネクター 12 ミリストップ付
(ホース内径: 12mm)



YM24063
コネクター 12 ミリ
(ホース内径: 12mm)



YM24064
コネクター 12 ミリストップ付
(ホース内径: 12mm)



YM29271
コネクター 12 ミリ
(ホース内径: 12mm)



YM29272
コネクター 12 ミリストップ付
(ホース内径: 12mm)



YM24273
コネクター 12 ミリ
(ホース内径: 12mm)



YM24274
コネクター 12 ミリストップ付
(ホース内径: 12mm)



普通
ホース

YM22523-01
メタルホースジョイント



太
ホース

YM22533-01
メタルホースジョイントL



YM22556
プラスチックホースジョイント 12 ミリ
(ホース内径: 12-13mm)



YM22557
プラスチックホースジョイント 15 ミリ
(ホース内径: 15-16mm)

コネクター記号の説明

太 内径: 15-18 mm / 外径: 25 mm
までのホースに適合

普通 内径: 12-15 mm / 外径: 20 mm
までのホースに適合

細 内径: 7.5-9 mm / 外径: 12 mm
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

ロック付

コネクターへのホースの 取付方法



1. コネクターのホース固定ナットを外しホースを通します。
2. ホースをコネクターのツメの内側に奥まで差込ます。
3. ホース固定ナットを最後までしっかりと締めつけてください。



YM22917
コネクター
(管用平行ねじ G3/4)



YM22927
コネクター
(管用平行ねじ G3/4)



YM29941
コネクター
(管用平行ねじ G3/4)



YM22943
コネクター
(管用平行ねじ G3/4)



YM22721
ホースジョイントニップル

普通
ホース



YM22721+YM24017
ホースジョイントニップル
セット

普通
ホース

普通
ホース



YM24037x2+YM22331
ホースジョイントL
セット

普通
ホース

太
ホース



YM24026x2+YM22331
ミニホースジョイント
セット

普通
ホース

細
ホース



YM24142+YM22331
コック付コネクター
&ニップルセット

普通
ホース

普通
ホース



YM24152+YM22331
コック付コネクター
&ニップルセット

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース



YM24142+YM22331+YM24017
コック付コネクター
3点セット

普通
ホース

普通
ホース



YM24152+YM22331+YM24203
コック付コネクター
3点セット

普通
ホース

普通
ホース

普通
ホース

コネクター記号の説明

太 内径：15-18 mm / 外径：25 mm
までのホースに適合

普通 内径：12-15 mm / 外径：20 mm
までのホースに適合

細 内径：7.5-9 mm / 外径：12 mm
までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
可動リングを包む

ロック付



YM22541
 プラスコネクター 12 ミリ
 (ホース内径: 12-13mm)



YM22543
 プラスコネクター 15 ミリ
 (ホース内径: 15-16mm)



YM22542
 プラスコネクター12ミリストップ付
 (ホース内径: 12-13mm)



YM22544
 プラスコネクター15ミリストップ付
 (ホース内径: 15-16mm)



YM22331
 ジョイントニップル



YM22332
 ホース継ぎ手
 (ホース内径: 15-18mm)



YM22314
 メタルジョイントニップル



YM22344
 プラスジョイントニップル



YM22333
 三方ジョイントニップル



YM22334
 三方ホース継ぎ手
 (ホース内径: 15-18mm)



YM22313
 メタル三方ジョイント
 ニップル



YM22343
 プラス三方ジョイント
 ニップル



YM22661
 メタルホース継ぎ手 12 ミリ
 (ホース内径: 12-13mm)



YM22662
 メタルホース継ぎ手 15 ミリ
 (ホース内径: 15-16mm)



YM22663
 メタルホース継ぎ手 18 ミリ
 (ホース内径: 18-19mm)



YM22326
 ネジ付ニップル
 (管用平行ねじ G3/4)

コネクター記号の説明

太 内径: 15-18 mm / 外径: 25 mm
 までのホースに適合

普通 内径: 12-15 mm / 外径: 20 mm
 までのホースに適合

細 内径: 7.5-9 mm / 外径: 12 mm
 までのホースに適合

手にやさしいソフトな素材で
 可動リングを包む

ロック付

園芸散水用品

空ホースリール、ホースハンガー





YM11601
ホースガイドローラー

- ホースの引き出しをスムーズにします
- ホースの通り道を確認
- 畑や花壇の植物を痛めません



YM01401
空ホースリール

- 持ち運びに便利
- 内径 12mm ホース最大 20m まで
- 1.5m リーダーホース付
(L型コネクター&蛇口コネクター含む)



YM01402
空ホースリール

- 持ち運びに便利
- 内径 12mm ホース最大 30m まで
- 1.5m リーダーホース付
(L型コネクター&蛇口コネクター含む)



YM01504
ホースハンガー

- 壁に取り付け使用します
- 内径 12mm ホース最大 25m まで



YM01503
ミニホースハンガー

- 持ち運びに便利
- 内径 7.5mm ホース最大 15m まで



YM01510
ホースハンガー

- 壁に取り付け使用します
- ノズルやホースを簡単に収納
- 内径 12mm ホース最大 40m まで

各種ホース（灌水用、ノズルセット、コイルホース）





きっちり対象物に水やり、節水主義のにじみ出るホース

植物の根元にきっちりとゆっくり、少しずつ水やり じょうろやノズルで勢いのある散水とは異なりホース表面からにじみ出ます



YM06200-10M-RO7

1/2" 10M にじみ出るホース

- にじみ出るホース、内径:12mm、外径:16mm




YM06200-15M-FOY

1/2" 15M にじみ出るホース

- にじみ出るホース、内径:12mm、外径:16mm
- 圧力調節器付

圧力調節器

0.4MPa 60 PSI → 0.2MPa 30 PSI

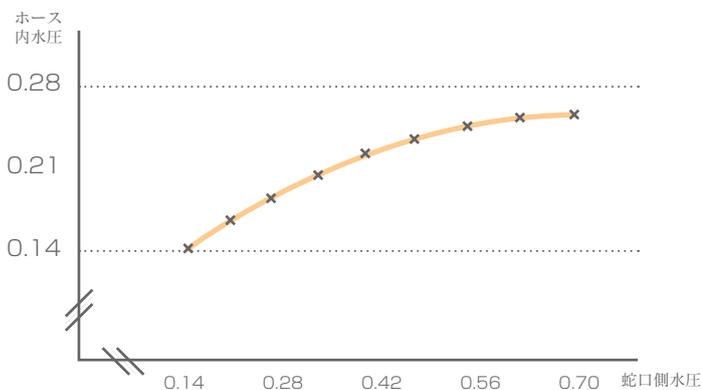



当社の圧力調節器は水量を犠牲にすることなく、最適な圧力に調節します。ホース全長ホース末端でも水がにじみ出る状態からの水のにじみ出を約束します。また、蛇口を急に開け増したときの水量の増加に対しても、ホースに大きな負担をかけずにダメージを防止します。



YM24020

にじみ出るホース用圧力調節器

- にじみ出るホースに安定的水圧を供給し、ホースの寿命を延ばします
- 安定的に水を供給します
- 強靭なプラスチックとステンレス製部品により長寿命です
- 蛇口先端とホース入口との間に設置ください

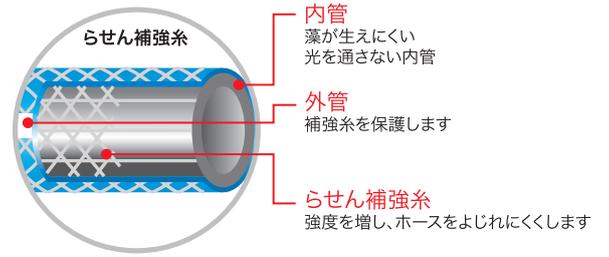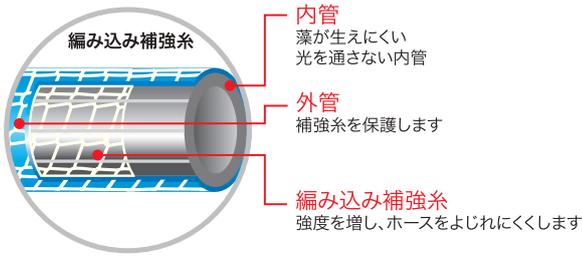


糸入り耐圧ガーデンホース

10m YM95070 10M ホースとノズルセット

- ホース内径:12mm、外径:16mm
- PC 6パターンガンノズル付き

10m YM95071 10M ホースとノズルセット

- ホース内径:15mm、外径:19mm
- PC 6パターンガンノズル付き



耐圧 糸入りホース



PC 6パターンガンノズル (YM73065)


5m YM95083-5M 5M ホースとノズルセット

10m YM95083-10M 10M ホースとノズルセット

- ホース内径:7.5mm、外径:11mm
- ワンタッチミニ4パターンノズル 付き



耐圧 糸入りホース



ワンタッチミニ4パターンノズル (YM77942)

巻き取り不要で 場所をとらない


多様な水流でいろいろな用途に



YM95022

コイルホースセット

- ホース内径：9mm、外径：12mm
- PC 6パターンガンノズル付き
- ホース材質：PU



YM95022-7.5M



7.5m

YM95022-10M



10m

YM95022-15M




15m



YM95022

コイルホースセット

- ホース内径：9mm、外径：12mm
- PC 6パターンガンノズル付き
- ホース材質：PU



YM95022-7.5M



7.5m

YM95022-10M





10m


YM95022-15M



15m

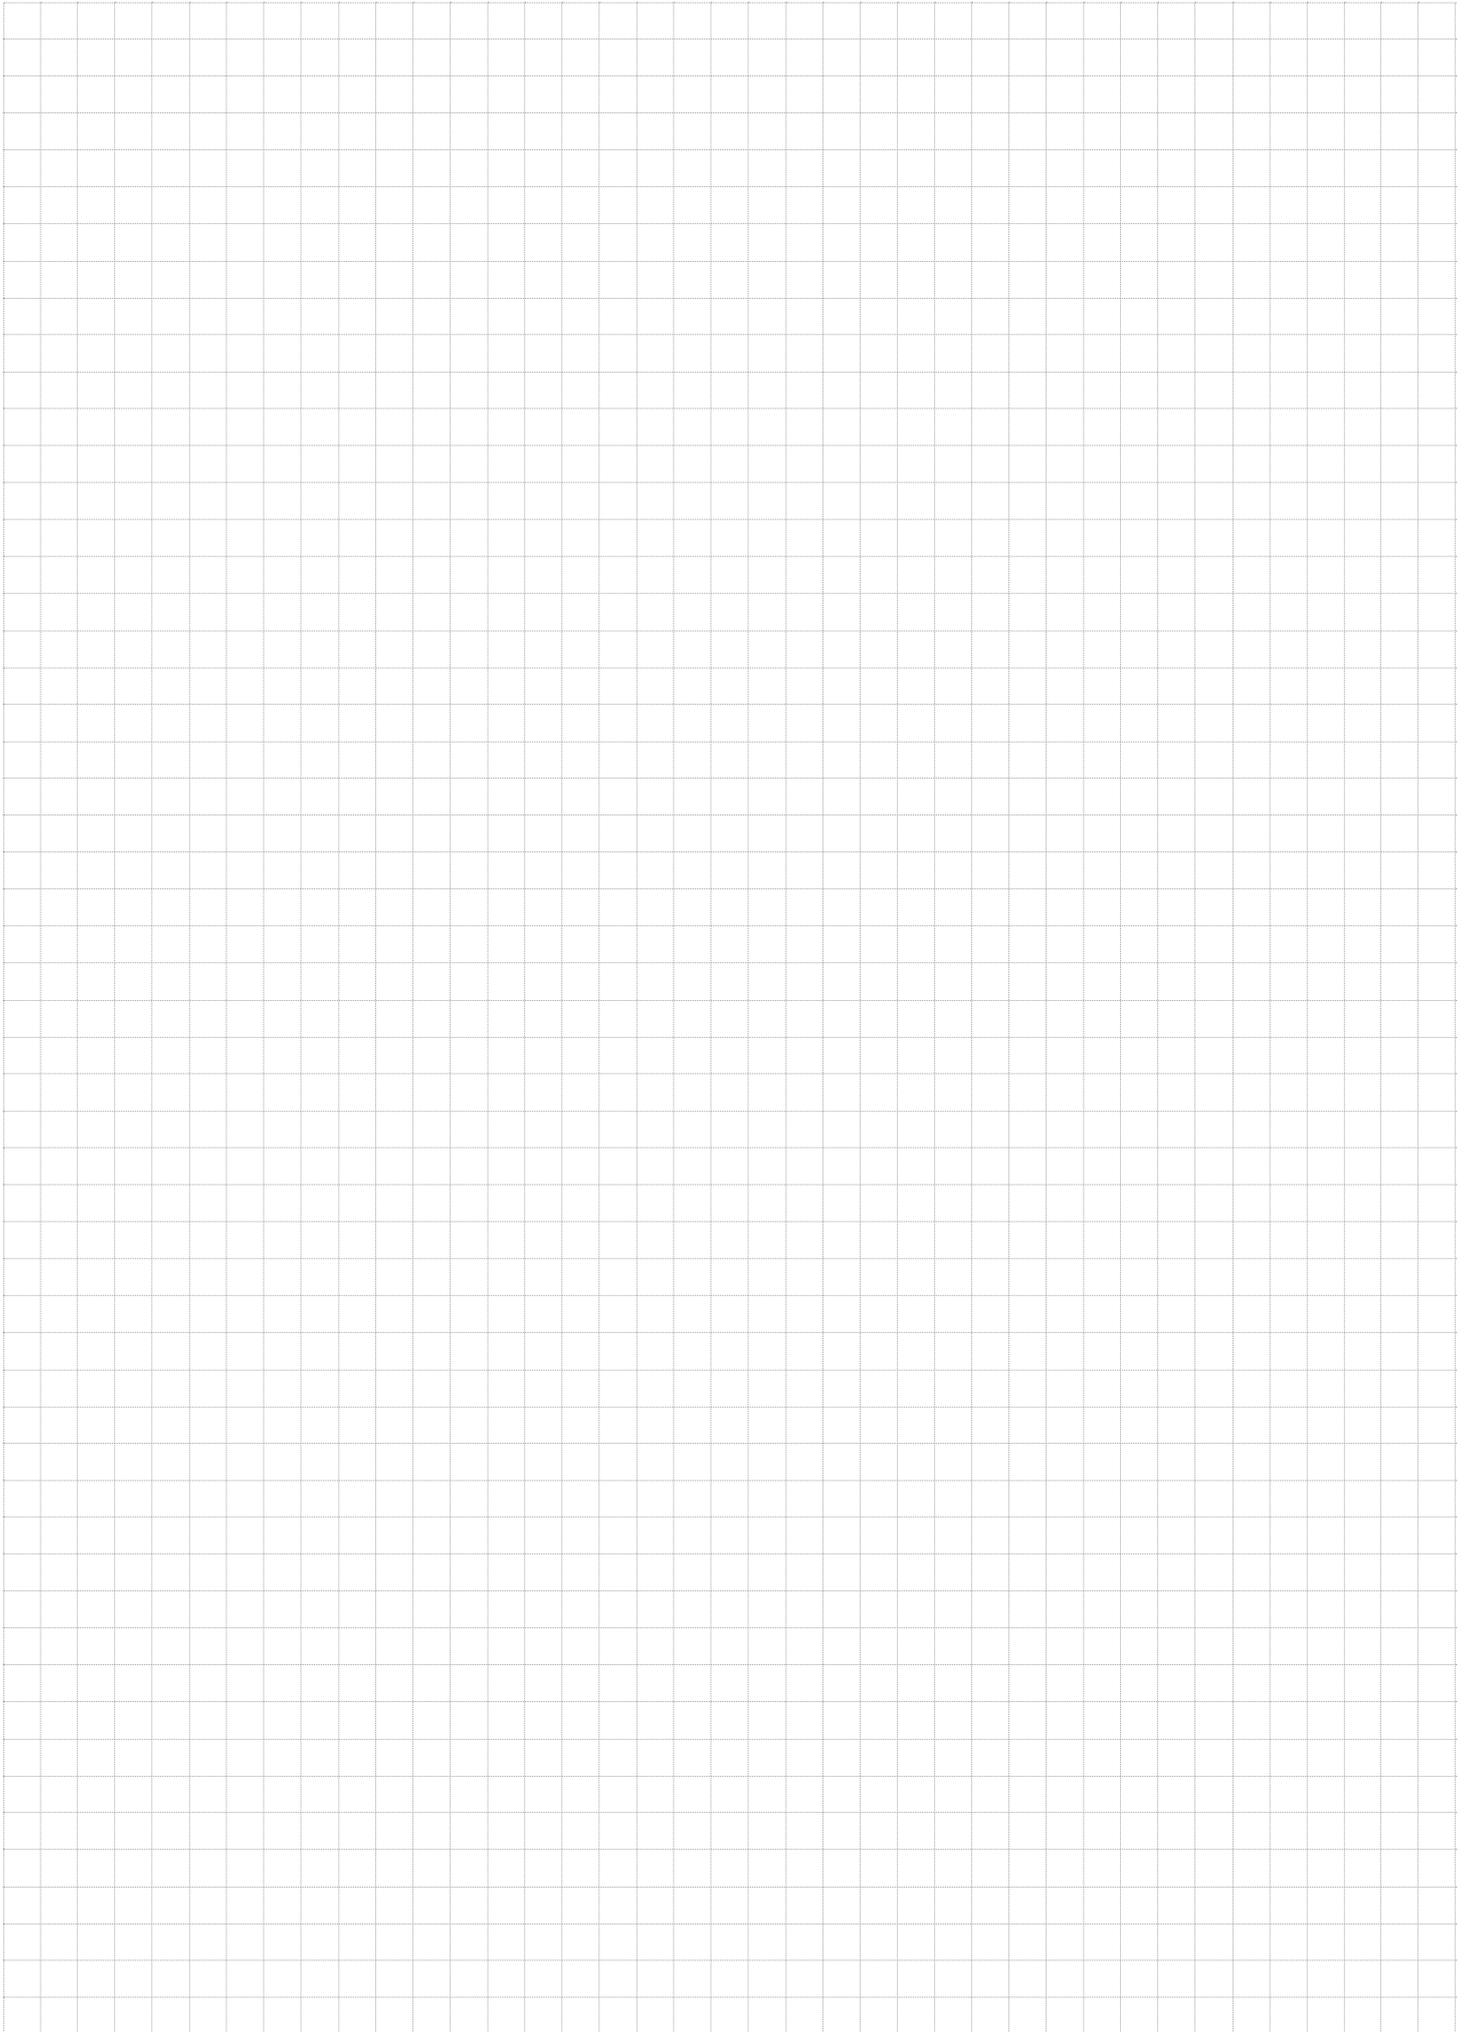

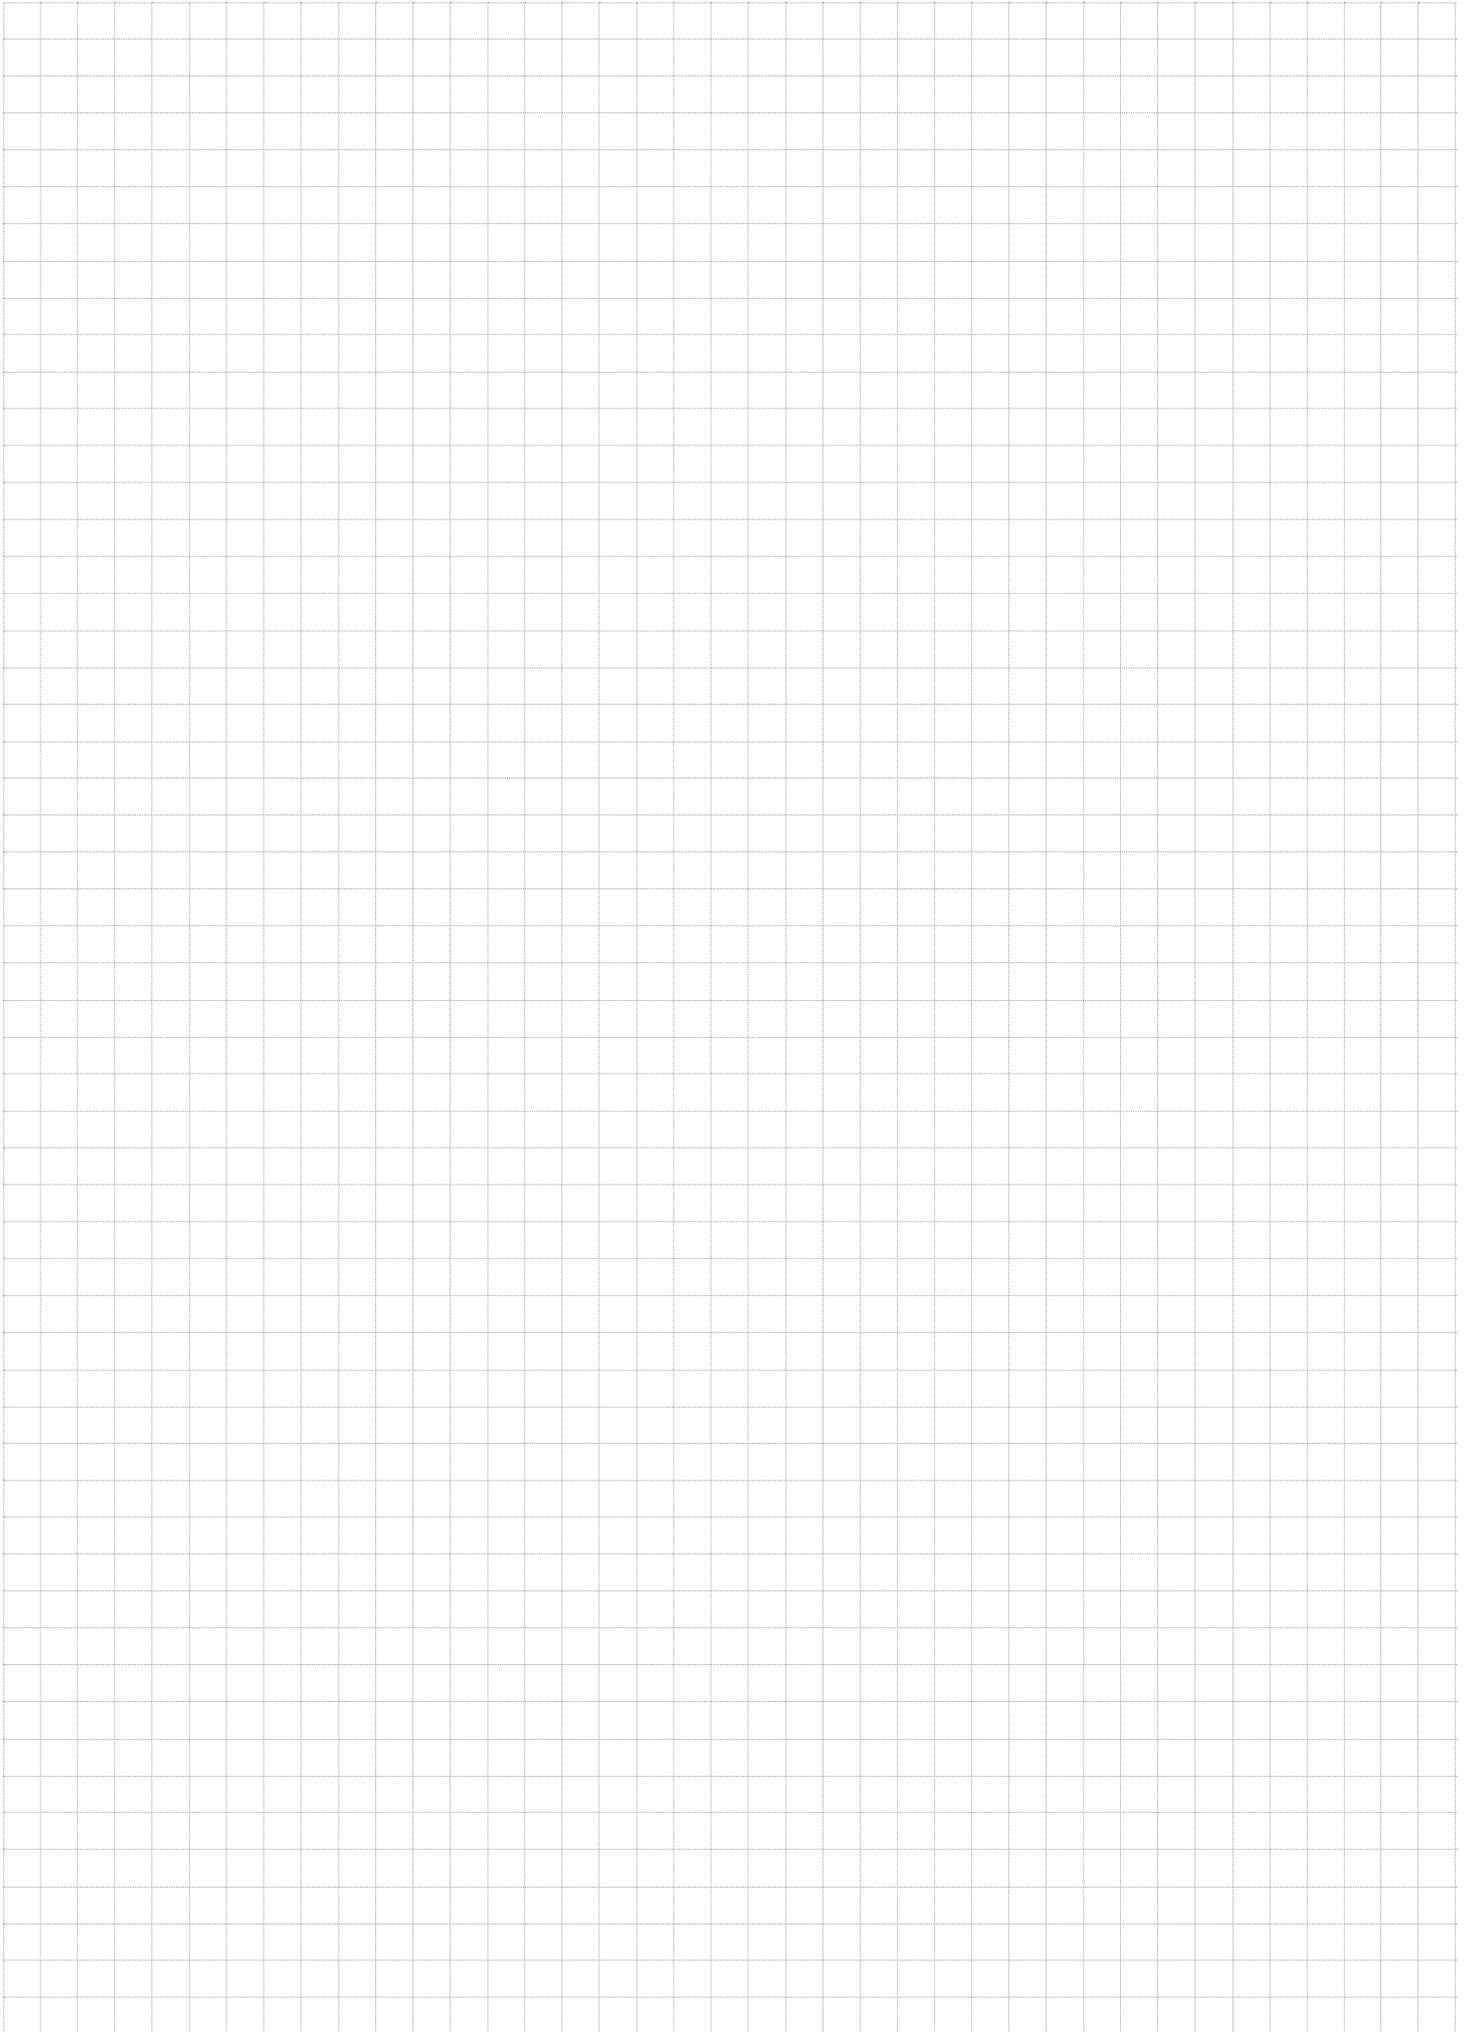

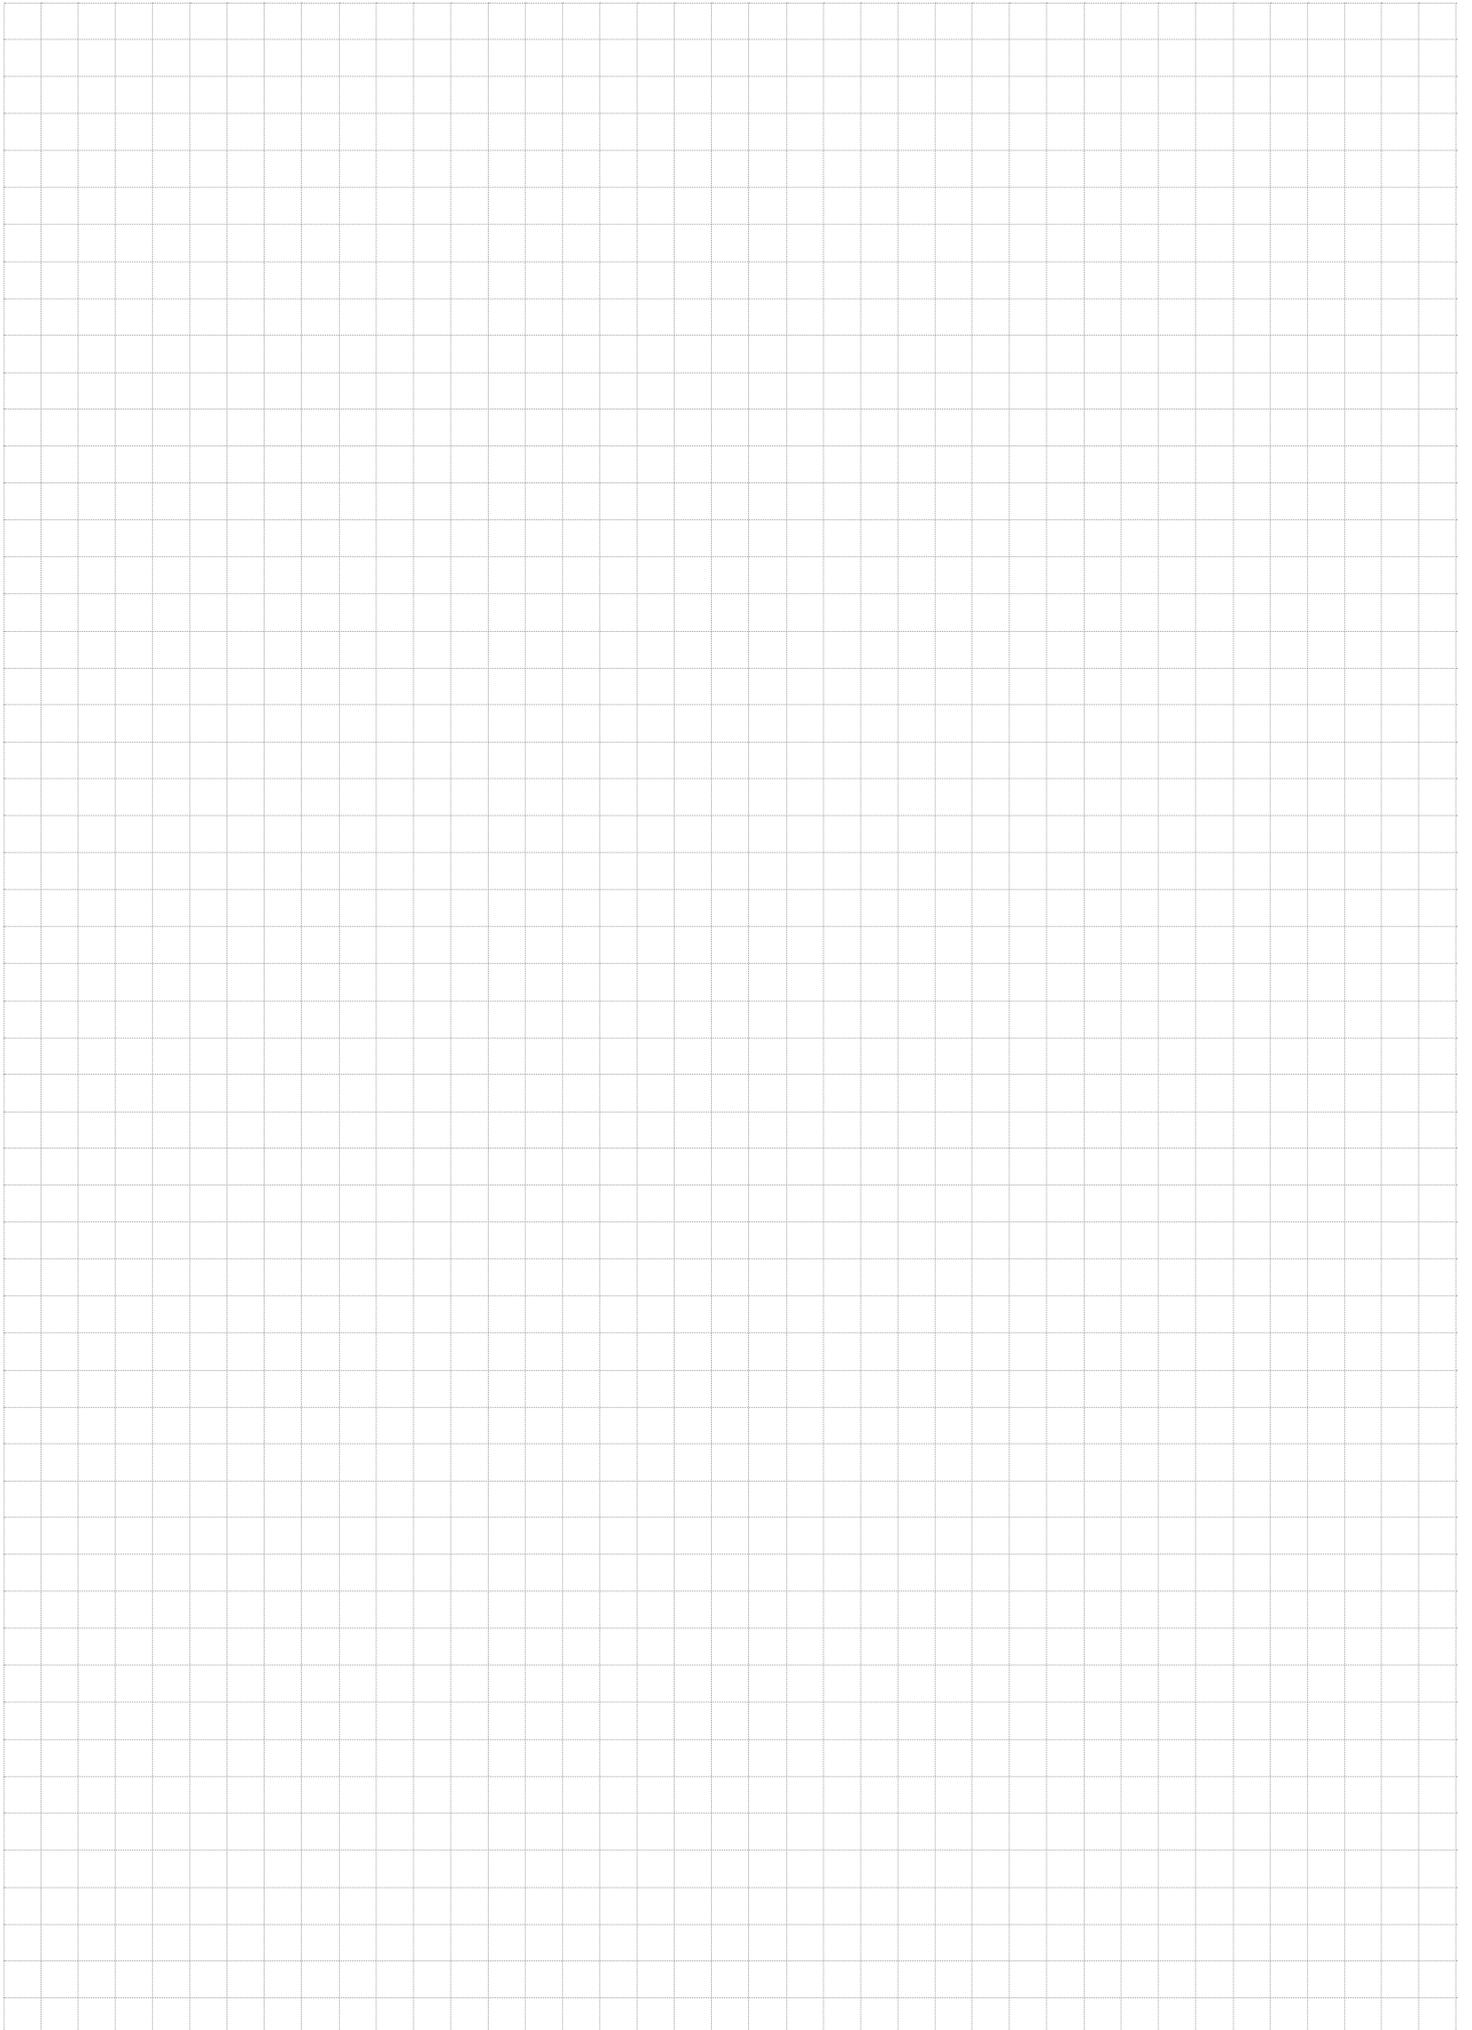



<http://www.yuanmei.tw>

No. 21, Lane 409, Sec. 1, Lu Ho Rd., Lu Kang, Chang Hua Hsien,
Taiwan 505 R.O.C.

(台灣彰化縣鹿港鎮鹿和路一段409巷21號)

Tel : +886-4-7775096 Fax : +886-4-7783107

E-mail : sales@ecoquastar.com

